FICHA TÉCNICA

# LLAVE BRISTOL

ARL | sura

1 Cabeza hexagonal

2 Segmento de ajuste

3 Segmento de agarre

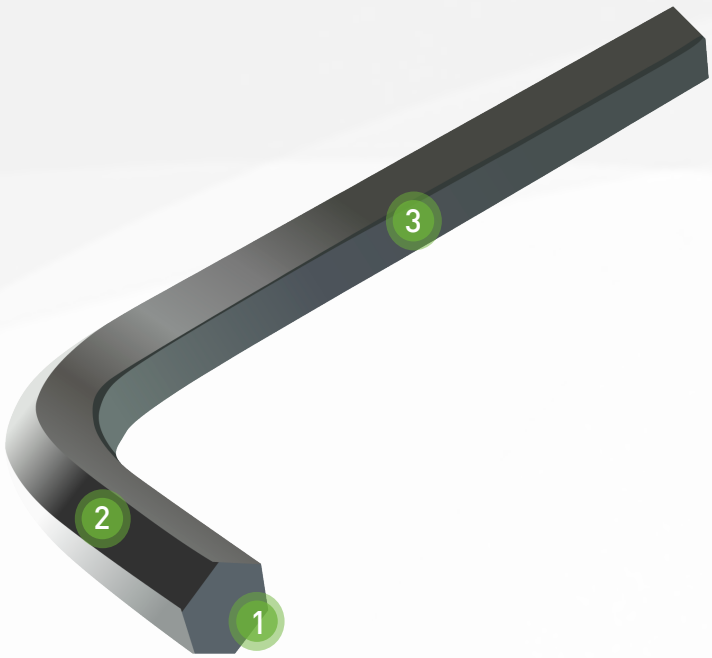


## DESCRIPCIÓN Y USOS:

- Es usada para atornillar o desatornillar tornillos cuya cabeza tiene forma hueca y hexagonal, comúnmente conocidos como tornillos prisioneros.
- Su diseño es simple, pequeño y ligero.
- Las superficies de contacto del tornillo (internas) están protegidas de daños externos.
- Puede usarse con destornilladores o llaves sin cabeza (ayudándose con una llave fija por ejemplo).
- Hay seis superficies de contacto entre el tornillo y el destornillador.
- El par se reparte por toda la llave.
- Se puede usar con tornillos muy pequeños.
- La fabricación de estas llaves es muy simple, así que en muchas ocasiones se incluye una junto con los tornillos.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Esta ficha no sustituye el manual del fabricante.

"Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción total o parcial de ninguna parte de esta obra, ni su comercialización ni publicación en cualquier medio, sin el permiso previo y escrito de Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A. © Propiedad Intelectual de ARL SURA, Enero de 2015."
www.arlsura.com

FICHA TÉCNICA

# LLAVE BRISTOL

ARL | sura

## EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:

Guantes de **vaqueta**

Zapatos de seguridad con puntera **Metálica**

## CONSECUENCIAS QUE SE PODRÍAN GENERAR POR EL USO DE LA HERRAMIENTA

- Golpes en dedos o manos
- Atrapamientos en dedos o manos
- Esguinces en extremidades superiores
- Pellizcos en dedos
- Lesiones en espalda por sobreesfuerzos

## MEDIDAS PREVENTIVAS:

- Emplear solo atornillar o desatornillar tornillos del tipo prisionero.
- Sujetar del lado más largo (segmento de agarre).
- Usar para el tamaño de tornillo que corresponde al de la llave.
- Asegurar la herramienta antes de hacer cualquier tipo de torsión o esfuerzo.
- No forzar las llaves en el apriete.
- No se deben usar como martillos para golpear otras piezas.
- No exponer estas herramientas a temperaturas extremas.
- Deben estar almacenados en sitios específicos (caja) cuando no estén en uso.
- Transportarlos en cajas de herramientas o cinturones porta herramientas.
- Cuando el taladro no esté en uso debe estar desconectado y con el porta brocas sin ninguna herramienta instalada.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Esta ficha no sustituye el manual del fabricante.

"Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción total o parcial de ninguna parte de esta obra, ni su comercialización ni publicación en cualquier medio, sin el permiso previo y escrito de Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A. © Propiedad Intelectual de ARL SURA, Enero de 2015."

www.arlsura.com